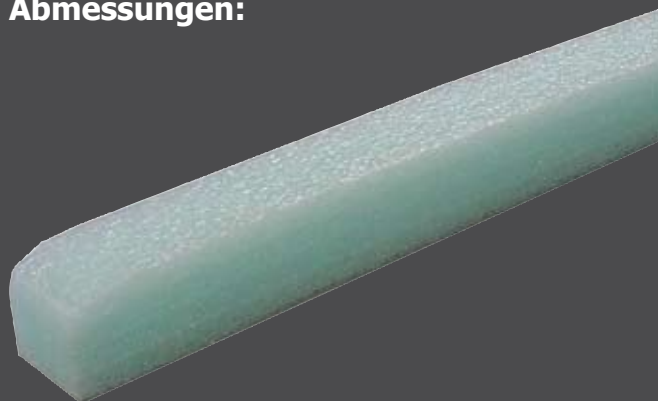
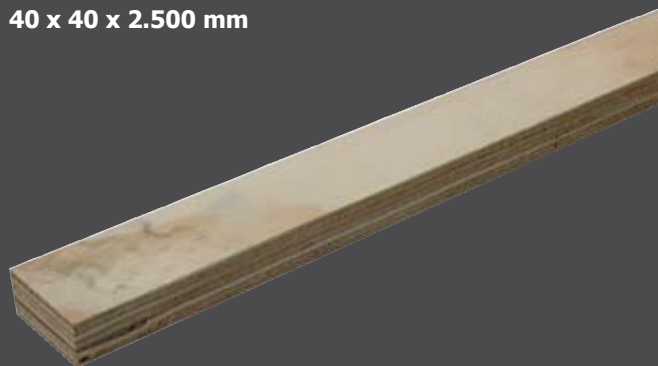


Abmessungen:**Schaumstoffstreifen****40 x 40 x 2.500 mm****Sperrholzstreifen****40 x 18 x 2.500 mm****KOSCHE Profilummantelung GmbH**

Bövingen 100
53804 Much
Tel. +49 (0) 2245 66-0
Fax +49 (0) 2245 66-10
info@kosche.de
www.kosche.de

KOSCHE[®]

Unternehmensgruppe

Ihr Fachhändler:**Ein Qualitätsprodukt der KOSCHE Unternehmensgruppe****Universal-Unterkonstruktion****Universell einsetzbar für die Befestigung von Paneelen, Fassadenprofilen, Gipskartonplatten etc.**

Universal-Unterkonstruktion

Vorteile:

- Vielfältig einsetzbar:
für die Montage von Paneelen, Fassadenprofilen,
Gipskartonplatten etc.
- Einfache Montage auf unebenen Untergründen
- Gleicht Unebenheiten **bis 20 mm** aus
- Keine Wärmebrücke

Wand- und Deckenverkleidungen



Einfache Montage:

- Schaumstreifen (selbstklebend) auf den Sperrholzstreifen kleben
- Montage auf Holzuntergrund mit Nivillierschrauben
- Durchsteckmontage bei Montage auf Mauerwerk
- Ausrichten/Justieren mit Wasserwaage oder Richtscheit
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise des Folgeproduktes (Paneele etc.)

Fassadenverkleidungen

